

# マルチドライコーター DC-XⅢ

イメージコート・金銀カラー箔に加え  
ラミネート加工も実現  
フルオートでエア給紙ができるようになりました



※キャスター台はオプションとなります

- フィルムを交換することで様々な表面加工ができます
- ◎ エア給紙により、イメージを傷つけません
- 除じん装置付きで加工前にゴミを取り除きます
- ◎ ラミネート加工も自動カット機能付きで手間がかかりません

## ラインナップ

**DC-2**



**DC-30**





## タッチパネル

ピクトグラムによる、かんたんに使いこなせます。  
フィルムによってスイッチを押すだけで自動的に温度調整をします。  
かんたんに微調整をすることができます。

## ラミネートフィルムの自動カット

フライングナイフでラミネートした用紙を自動的にカットし、排紙します。  
サイド部分はエッジカッターを使用することにより1本のラミネートフィルムで  
異なった幅の用紙に対応することができます。

## エア給紙の安定

新しいエアサクショ給紙により、スムーズな給紙を実現。  
用紙は一番上に積んでいる用紙から、エアサクショ給紙により  
給紙されます。用紙を捌くエア量の調整と2枚差しの防止調整が  
できます。用紙に傷が付きにくい構造となっています。  
前モデル・DC-X II と比べ、給紙がより安定するようになりました。




## 対応できる用紙が幅広くなりました

機械は簡単に開けていただくことができ、  
メンテナンスがしやすい構造になっています

## エア給紙が安定

キャスター台付の機械もあり、デスクトップかフロアタイプかを選  
ぶことができます。(ご注文時に決定必要)

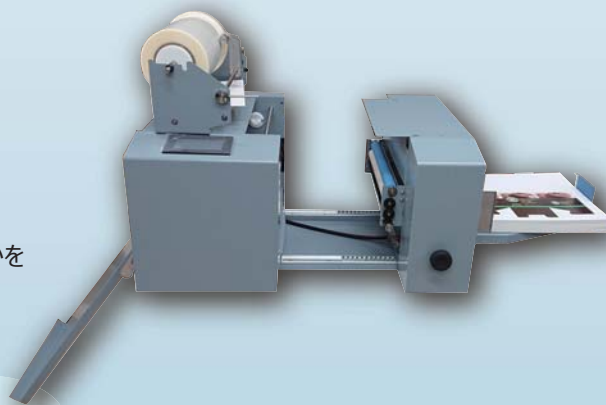

## 1台でマルチ加工を実現！


### 1 ドライコート加工 \*UCOS original



### 2 箔加工 金/銀/消金/その他...



### 3 ラミネート加工 自動カット機能(フライングナイフ)

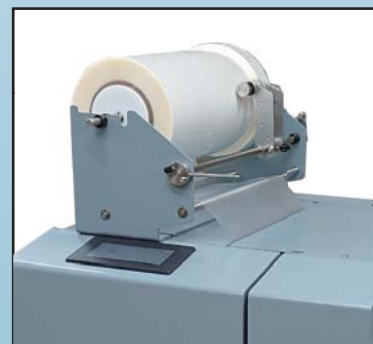

#### 仕様

コート種類 カラー箔・トナー部分光沢・ラミネート・他

用紙サイズ 最小: 210 x 148 mm  
最大: 330 x 600 mm

用紙厚み t=0.12~0.45mm (110~400gsm)

スピード 5 ~ 20ppm (調整可) 条件あり

給紙方法 エアサクショベルト方式

温度調整範囲 90-160℃

電源 AC 100V 50/60 Hz. 700W

機械寸法 1250×560×382mm (キャスター台無し)  
(突起部含まず) 1371×560×1232mm (キャスター台付)

製造元: 株式会社ユウコス

〒615-8033 京都市西京区下津林東大般若町 37  
tel:075-382-2833 / fax: 075-382-2834  
www.ucos.co.jp / info@ucos.co.jp

All rights reserved.